



# **МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

**RM-3715**

Технический паспорт

## Описание

Модуль управления это компактное Wi-Fi-устройство, работающее в сетях 2.4 ГГц. Он предназначен для удалённого управления климатическими электроприборами, позволяет регулировать температуру и режим работы подключённого устройства.

Модуль может быть использован для добавления внешних беспроводных датчиков RF 868/433 МГц в мобильное приложение rubetek.

## Особенности



Wi-Fi 2.4 ГГц



Шифрование XTEA



Обновления по воздуху



Поддержка RSSI




Программируемые таймеры



Поддержка устройств RF 868 МГц


## Мобильное приложение




Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



## Габариты

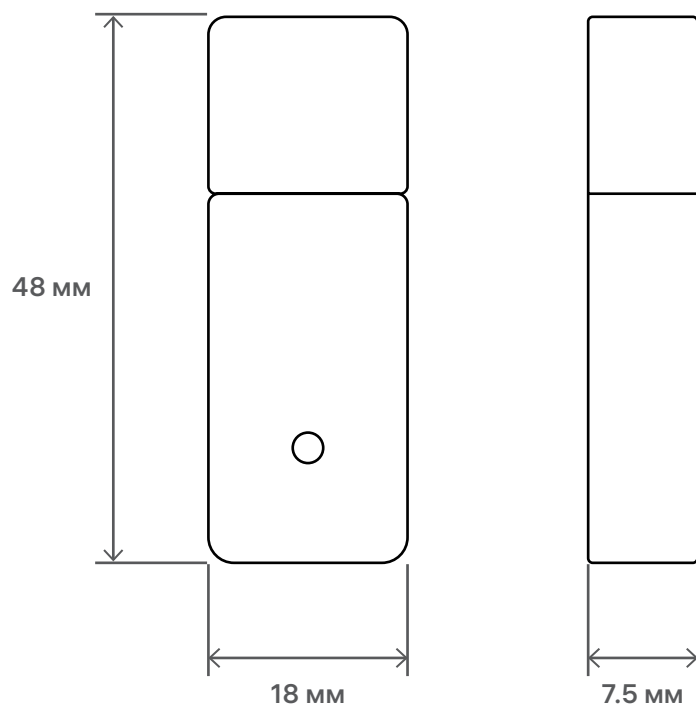

## Схема устройства

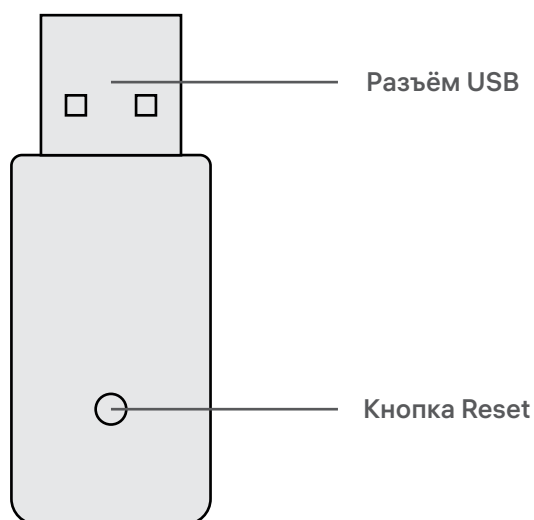


## Технические характеристики

Тип подключения	Wi-Fi
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц
Стандарты беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Интерфейс подключения	USB Type-A
RSSI (уровень сигнала от роутера)	есть
Питание	5 В, 1 А
Поддержка подключения датчиков RF 433 МГц	отсутствует
Поддержка подключения датчиков RF 868 МГц	есть
Шифрование	XTEA
FOTA (обновление ПО по воздуху)	есть
Таймеры	10 на включение, 10 на выключение
Рабочая температура	0°C...+40°C
Рабочая влажность	до 80% без конденсата
Место установки	в помещении
Мобильное приложение	iOS (версия 15.0 или выше) Android (версия 7.0 или выше)
Материал корпуса	пластик
Габариты	48×18×7,5 мм
Вес	8 г

## Комплект поставки

Модуль управления RM-3715	1 шт
Скрепка для сброса настроек	1 шт
Инструкция	1 шт
Гарантийный талон	1 шт



[rubetek.com](https://rubetek.com)