



IP-ВИДЕОКАМЕРА

RV-3417

Технический паспорт

Описание

IP-Видеокамера RV-3417 это Wi-Fi устройство, работающее в сетях 2.4 ГГц. Камера оснащена датчиками движения и шума, поддерживает функцию двухсторонней аудиосвязи, ночного видения, настройки зоны детекции и записи при фиксации движения. Устройство предоставляет возможность просматривать видеотрансляцию как в мобильном приложении, так и через IP-видеорегистраторы с помощью протокола ONVIF.

Особенности



Матрица CMOS 2 Мп



Запись 24/7



Двухсторонняя аудиосвязь



Режим ночной съёмки




Настраиваемая зона
детекции движения



Поддержка microSD
до 128 ГБ

Мобильное приложение



Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



Габариты


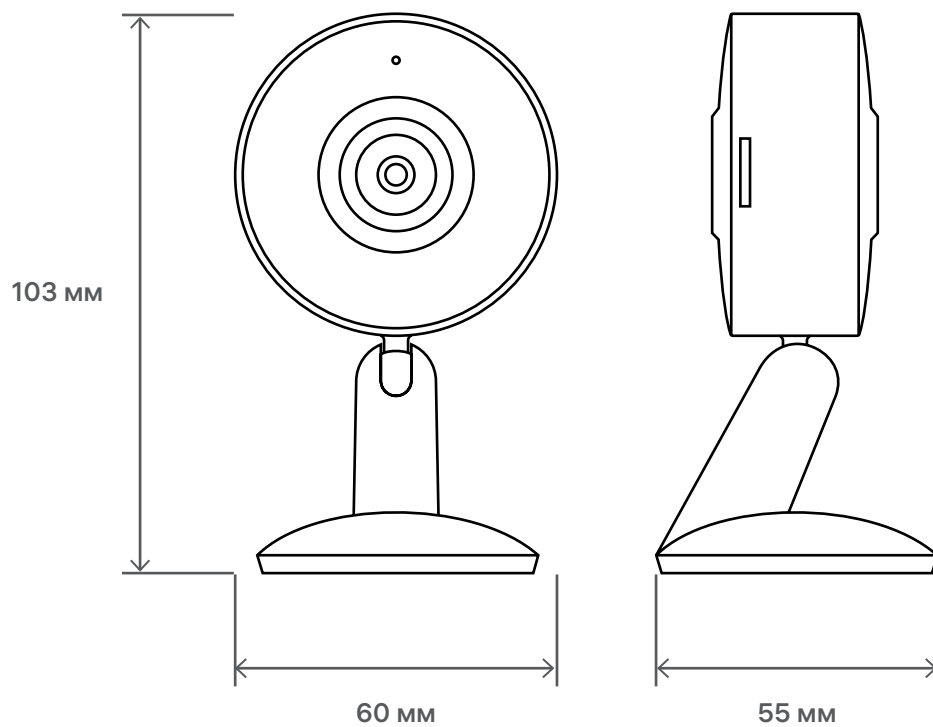


Схема устройства

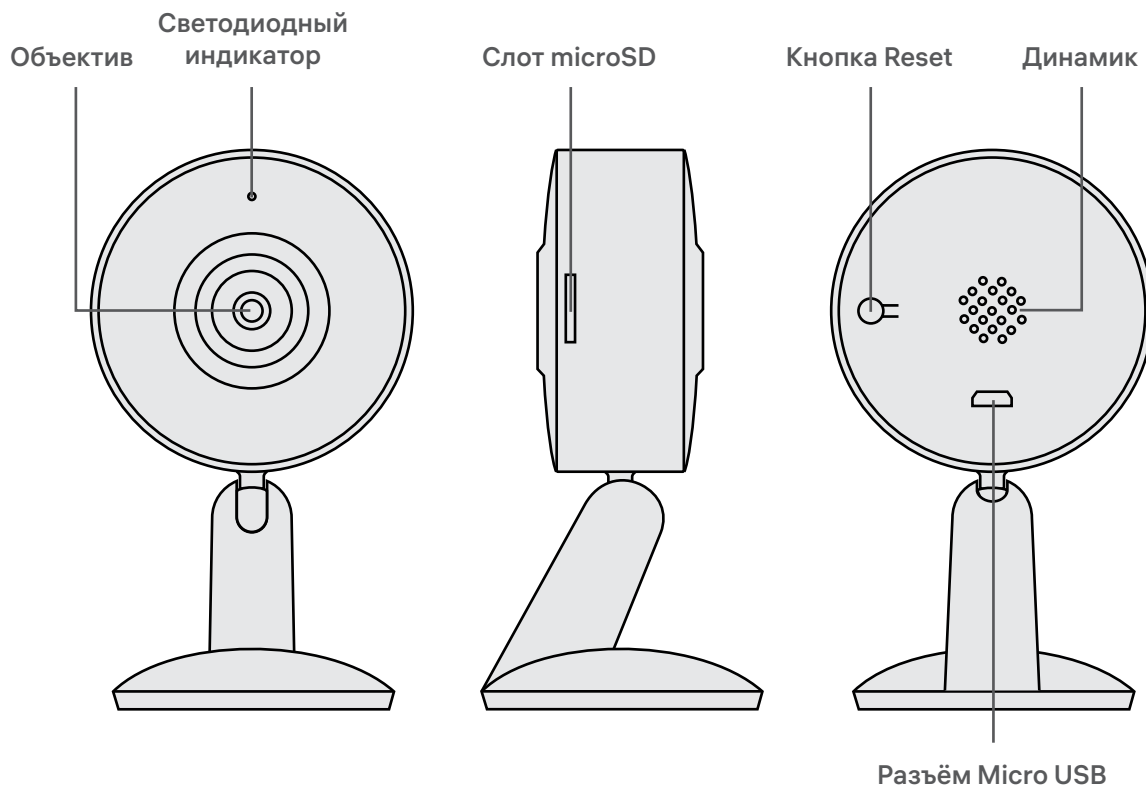

Технические характеристики

Тип подключения	Wi-Fi
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Разрешение	Full HD 1080P (1920×1080) VGA (640×360)
Матрица	1/2.9" 2 Мп CMOS
Объектив	3.6 мм F2.0
Угол обзора (гор./верт./диаг.)	85°/46°/100°
Минимальный уровень освещённости	цвет. 0.1 лк, ч/б 0.01 лк
Дистанция ИК подсветки	10 м
Режим «день/ночь»	авто/цвет./ч/б
Стандарт сжатия видео	H.264
Частота кадров	25 кадров/с
Поддержка протоколов	ONVIF, WebRTC, RTSP
Стандарт сжатия аудио	G.711
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Дальность действия микрофона	5 м
Ethernet (наличие разъёма RJ-45)	отсутствует
Поддержка карт памяти	micro SD со ск. зап. до 10 Мбит/с и объёмом до 128 ГБ
Питание	DC 5 В, 1 А
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Резервное питание	отсутствует
Длина провода	2 м
Степень защиты	IP20
Место установки	в помещении
Способ крепления	на горизонтальных поверхностях
Рабочая температура	-20°C...+50°C
Рабочая влажность	до 90% без конденсата
Габариты	103×60×55 мм
Вес	60 г

Комплект поставки

IP-Видеокамера RV-3417	1 шт
Блок питания 5 В, 1 А	1 шт
Провод питания (Micro USB—USB)	1 шт
Клейкая лента 3М	1 шт
Инструкция	1 шт
Гарантийный талон	1 шт



rubetek.com