



RUBETEK



IP-ВИДЕОДОМОФОН

RV-3440


Технический паспорт

Описание

IP-Видеодомофон RV-3440 это Wi-Fi устройство, работающее в сетях 2.4 ГГц. Он позволяет заранее увидеть, кто стоит за дверью, принимать звонки от гостей, а также наблюдать за происходящим рядом с домом или квартирой.

Домофон оснащён литиевыми аккумуляторами, датчиком движения, поддерживает функцию двухсторонней аудиосвязи, ночного видения и записи при фиксации движения. Устройство предоставляет возможность просматривать видеотрансляцию в мобильном приложении.

Особенности



Матрица CMOS 2 Мп



Литиевые аккумуляторы



Датчик движения PIR



Инфракрасная подсветка




Совместимость
с солнечными панелями



Поддержка microSD
до 128 ГБ

Мобильное приложение



Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



Габариты



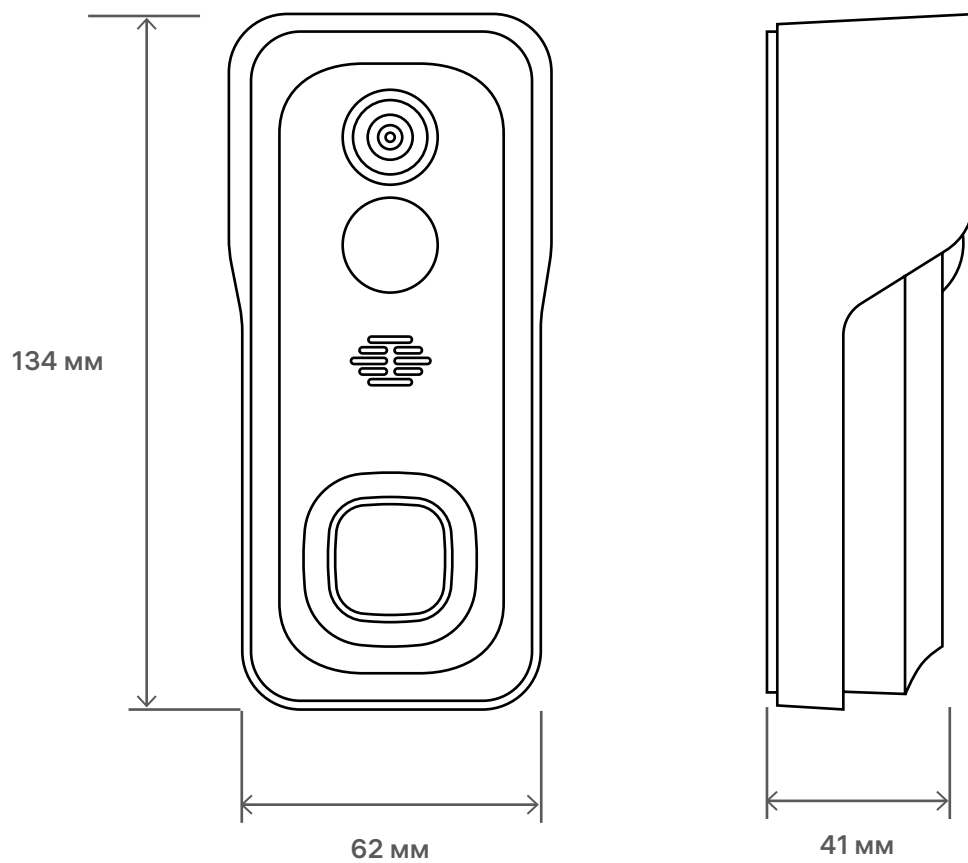


Схема устройства

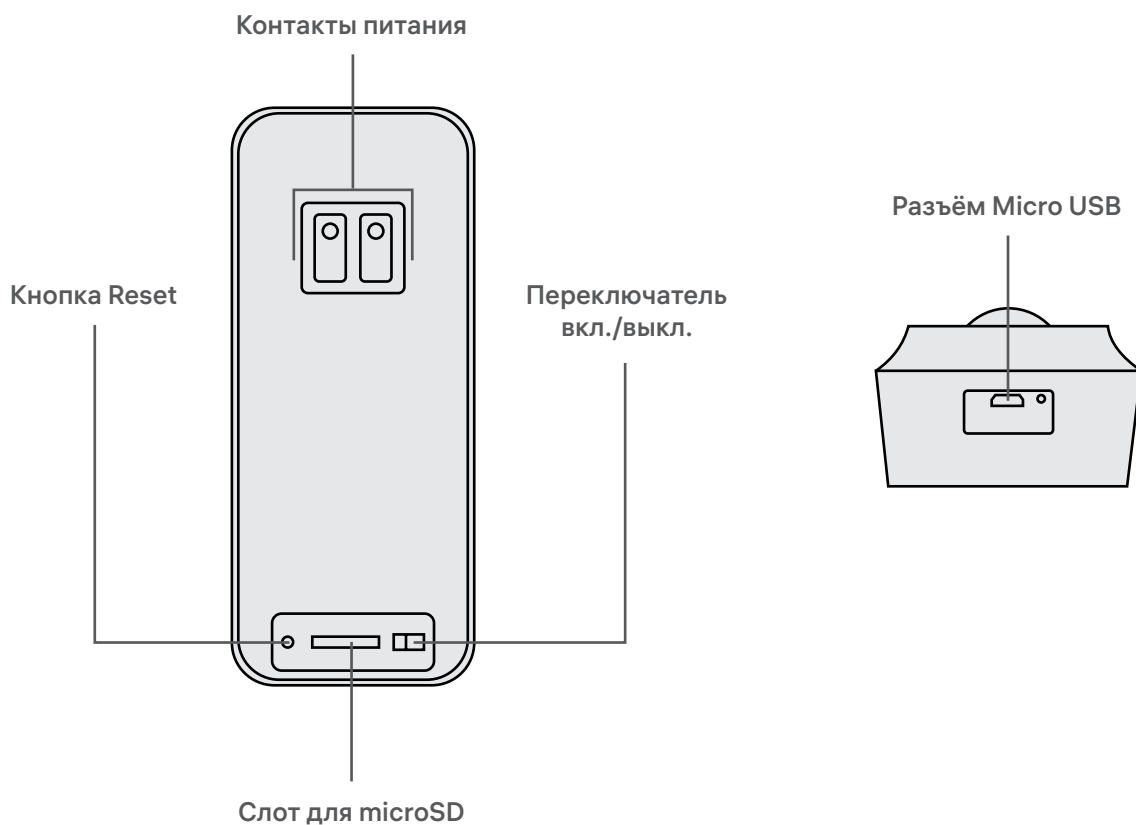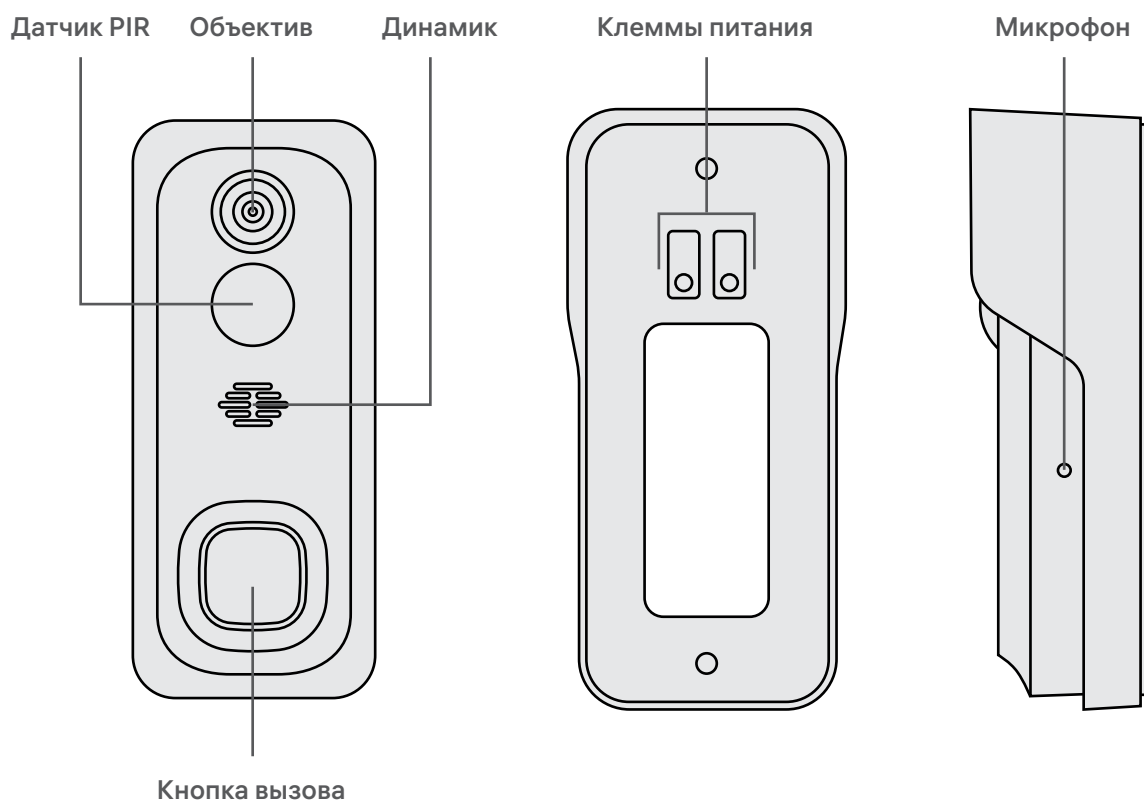

Технические характеристики

Тип подключения	Wi-Fi
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Разрешение	Full HD 1080P (1920×1080) VGA (640×360)
Матрица	1/2.9" 2 Мп CMOS
Объектив	2.4 мм F2.0
Угол обзора (гор./верт./диаг.)	120°/64°/145°
Минимальный уровень освещённости	цвет. 0.1 лк, ч/б 0.01 лк
Дистанция ИК подсветки	10 м
Режим «день/ночь»	авто/цвет./ч/б
Дист. датчика PIR	5 м
Угол обзора датчика PIR	100°
Стандарт сжатия видео	H.264
Частота кадров	25 кадров/с
Поддержка протоколов	WebRTC
Стандарт сжатия аудио	G.711
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Дальность действия микрофона	5 м
Ethernet (наличие разъёма RJ-45)	отсутствует
Поддержка карт памяти	microSD со ск. зап. до 10 Мбит/с и объёмом до 128 ГБ
Резервное питание	литиевые аккумуляторы ёмкостью 6700 мАч
Время работы от аккумулятора	2-3 месяца (при 10 срабатываниях в день)
Питание	DC 5 В, 1 А/AC 12~24 В
Потребляемая мощность	2 Вт
Длина провода	1 м
Степень защиты	IP65
Место установки	на улице
Способ крепления	на вертикальных поверхностях
Рабочая температура	-20 °С ... +50 °С
Рабочая влажность	до 90% без конденсата
Габариты	62×41×134 мм
Вес	200 г

Комплект поставки

IP-Видеодомофон RV-3440	1 шт
Блок питания 5 В, 1 А	1 шт
Провод питания (Micro USB – USB)	1 шт
Крепёжный набор	1 шт
Инструмент Torx Security	1 шт
Клейкая лента 3М	2 шт
Скрепка для сброса настроек	1 шт
Инструкция	1 шт
Гарантийный талон	1 шт


Дополнительные устройства



Беспроводной звонок RV-3443



RUBETEK



rubetek.com