

## Преимущества



Поддержка аналоговых и цифровых трубок



Рекомендовано к применению в «Безопасном регионе»



Изделие внесено в реестр Минпромторга




Возможность подключать к домофону одновременно 3 двери

## Возможности

### Для управляющей компании:

- ✓ Гибкое управление доступом на территорию
- ✓ Оповещение о задолженностях
- ✓ История проходов жителей ЖК
- ✓ Тематическая кастомизация экрана домофона
- ✓ Режим «Калитка»

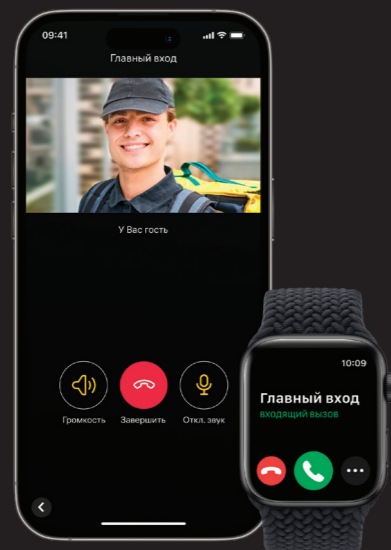

### Для жителя:

- ✓ Вызов с домофона и история вызовов в мобильном приложении
- ✓ Открытие двери удалённо с помощью мобильного приложения или Apple Watch
- ✓ Бесконтактный доступ с Face ID
- ✓ Online видео с домофона в приложении
- ✓ Открытие двери телефоном с помощью NFC
- ✓ Предоставление разового пропуска курьеру

За всю историю своей деятельности компанией успешно реализовано **более 700 проектов** в России и странах СНГ

За годы успешной деятельности мы приобрели опыт сотрудничества с крупнейшими международными и российскими компаниями. Данные компании уже оценили преимущества работы с нами и мы гордимся, что заслужили их доверие и уважение.

ПАО ПИК | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | АО «ЭР-Телеком Холдинг» | ГК Брусника | ООО "Финансово-строительная компания "Лидер" (ФСК) | ГК Гранель | ООО МИЦ | Группа ЦДС | ООО «St Michael» | ГК «ОДСК» | ООО КОМОССТРОЙ | АО Центр-Инвест | ГК ГлавСтрой | ГК Столица Нижний | ГК РКС-Девелопмент | ГК ИнвестТорг | и другие.

## Наши системы



Пожарная сигнализация



Контроль доступа



Учёт потребления ресурсов



Видеонаблюдение и видеоаналитика



Управление наружным освещением



Умный дом



Резидент Сколково



8 800 777-53-73

ООО «РУБЕТЕК РУС»  
119002, г. Москва, Арбат, 36/2, стр. 3  
sales@rubetek.com



# КОНТРОЛЬ доступа


Лучший инновационный продукт

Безопасный регион

Пожарный сертификат

# Многоабонентская вызывная панель

RV-3434/Gray/Black

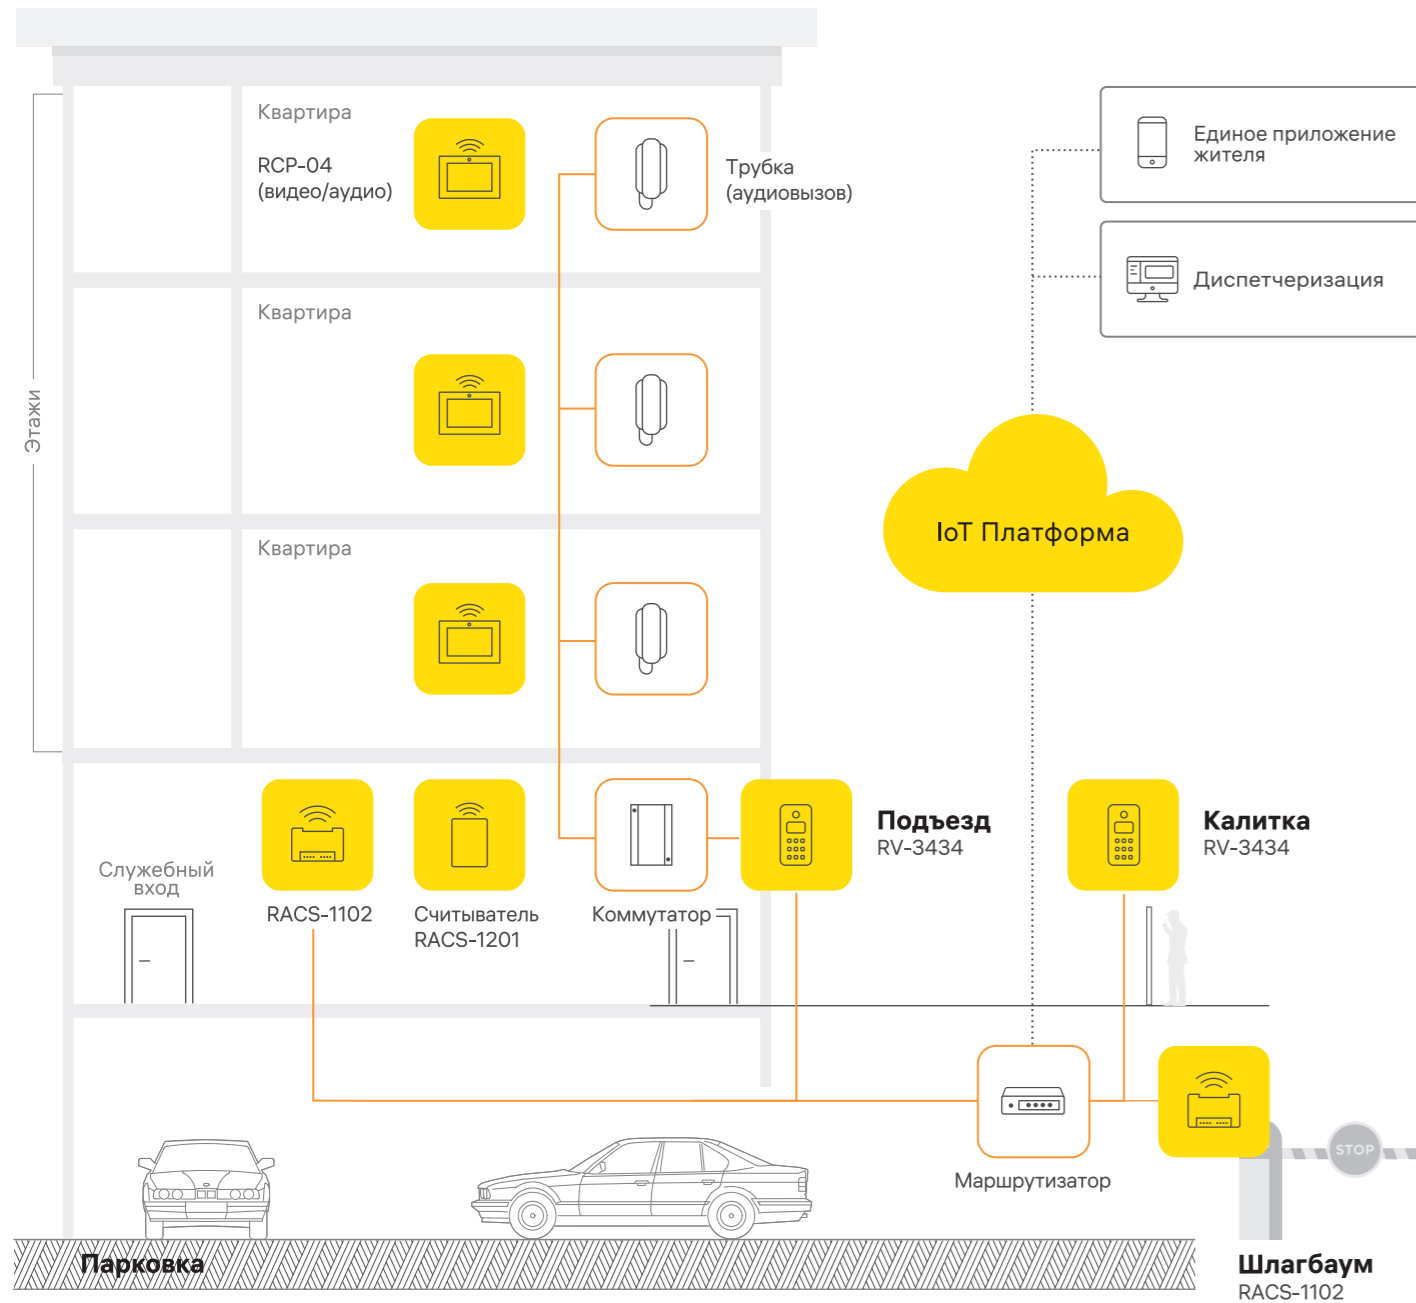

## Камера

Матрица 4 Мп  
Режим ночной съёмки с ИК подсветкой до 10 м  
Компенсация засветки и шумоподавление

## Корпус

Антивандалный герметичный корпус  
Защита от прокола динамика и микрофона

## Гибкая настройка доступа:

- ✓ Face ID
- ✓ Пин-код
- ✓ Внешний считыватель
- ✓ Мобильное приложение

## Удобная установка:

- ✓ Удалённая настройка
- ✓ Универсальный тип монтажа
- ✓ Защита от переплюсовки и превышения напряжения



## Дисплей

Цветной LCD дисплей с закалённым стеклом  
Кастомные изображения и надписи

## Клавиатура

Защита от продавливания клавиатуры  
Программируемые кнопки «112» и «Консьерж»

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: DC: 12 В, POE: IEEE 802.3af

Потребляемая мощность: не более 13 Вт

Интерфейсы:  
Ethernet (RJ-45) - 1 шт.  
Wiegand - 1 шт.  
RS-485 - 1 шт.  
Сухой контакт NO NC - 3 шт.  
Дискретные входы - 3 шт.  
NFC - 1 шт.  
Аналоговый выход - 1 шт.

Встроенный считыватель ключей: RFID

Поддержка внешних считывателей ключей:  
Wiegand - 26, 32, 34, 40, 42, 56, 58, 64

Разрешение основного потока видео:  
1920x1080 (Full HD)

Углы обзора (гор./верт.): 110°/70°

Частота кадров: 30 кадров/с

Поддержка битрейта: CBR/VBR/CVBR/AVBR/FixQP/QVBR с вариацией от 512 кбит/с до 8192 кбит/с

Протокол передачи видео: RTSP

Детекция движения: есть

Разрешение дисплея: 320x240, 2,4"

Датчик освещённости: есть

Датчик демонтажа: есть

Поддерживаемое количество ключей: 10 000 шт.

Количество SIP аккаунтов: 2

Поддерживаемые SIP аккаунты: SIP (RFC 3261), SIP v2 (RFC 3515)

Поддерживаемые протоколы: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SIP

Удалённая загрузка конфигурации: есть

Удалённое обновление ПО: есть

Тип монтажа: врезной, накладной

Диапазон рабочих температур: -45 °С...+55 °С

Относительная влажность воздуха: 10%...90%

Степень защиты: IP66, IK08

Защита от электрического импульса: 90 кВт, 3 Вт

Габариты: 265x110x40 мм (без установочного короба)

Вес не более: 0,8 кг (без установочного короба)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

### Универсальный контроллер СКУД

RACS-1102



### Бесконтактный считыватель Mifare, NFC, BLE

RACS-1201



## АКСЕССУАРЫ

### Крепление врезное/накладное/поворотное для вызывной панели

RV-3434-B  
RV-3434-H  
RV-3434-P



support.rubetek.com

Отсканируйте QR код и получите больше информации об устройствах